

A-MT

PUMP SOLUTIONS

A-MT

AIR OPERATED DOUBLE DIAPHRAGM PUMPS

INDUSTRIAL
PUMP SOLUTIONS



RELIABLE
PERFORMANCE



HEAVY DUTY
DESIGN



WIDE RANGE OF
APPLICATIONS



EASY
MAINTENANCE



BUILT TO PERFORM
DESIGNED TO LAST



SIT TRANSMISSION
& IMPORT



Rue 49, N° 667
Quartier Albaraka Attacharok
Casablanca - Morocco



info.sit.commercial@gmail.com



www.sit-transmission.com



SCAN ME
FOR MORE INFORMATION



CHEMICAL
INDUSTRY



WATER
TREATMENT



CERAMIC
INDUSTRY



PAINT & COATING
INDUSTRY



FOOD & BEVERAGE
INDUSTRY



MINING
INDUSTRY

QUI SOMMES-NOUS

A-MT est une marque spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de pompes pneumatiques à double membrane (**AODD**) de haute qualité.

Nos pompes sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles dans les applications industrielles les plus exigeantes.

Grâce à une technologie avancée, des matériaux sélectionnés avec soin et un contrôle qualité rigoureux, les pompes **A-MT** garantissent fiabilité, durabilité et efficacité.



NOTRE MISSION

Fournir des solutions de pompage innovantes, fiables et économiques pour accompagner nos clients dans leur développement et leur performance industrielle.

NOS VALEURS



QUALITÉ

Des matériaux de haute qualité et un contrôle rigoureux à chaque étape de production.



FIABILITÉ

Des pompes robustes conçues pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles.



PERFORMANCE

Une efficacité optimale pour des performances constantes et durables.



SERVICE

Un accompagnement technique et commercial réactif et professionnel.



ENGAGEMENT

Des solutions respectueuses de l'environnement pour un avenir durable.



100%
CONÇU POUR
L'INDUSTRIE



**QUALITÉ
CERTIFIÉE**
Essais et contrôles
rigoureux



**HAUTE
PERFORMANCE**
Efficacité et fiabilité
optimales



**ENTRETIEN
FACILE**
Conception simple
et modulaire



**SUPPORT
TECHNIQUE**
Disponible et à
votre écoute

POURQUOI CHOISIR A-MT ?

A-MT s'engage à fournir des solutions de pompage fiables et performantes pour les applications industrielles les plus exigeantes.

Nos pompes sont conçues avec des matériaux de qualité supérieure et une technologie avancée pour assurer une longue durée de vie, une maintenance simplifiée et des performances optimales.



FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Conception robuste et matériaux de haute qualité garantissant une performance durable et fiable.



PERFORMANCE OPTIMALE

Débit élevé, pression stable et excellente capacité d'aspiration, même dans des conditions difficiles.



MAINTENANCE FACILE

Conception modulaire pour un démontage rapide et un entretien simplifié, réduisant les temps d'arrêt.



POLYVALENCE

Large choix de matériaux et d'élastomères pour s'adapter à une grande variété de fluides et d'environnements.



SOLUTION ÉCONOMIQUE

Consommation d'air réduite et longue durée de vie pour un coût total d'exploitation maîtrisé.



A-MT garantit la qualité de ses pompes à chaque étape de la production.

- ✓ Contrôle rigoureux des matières premières
- ✓ Tests de performance 100 % en usine
- ✓ Conformité aux normes internationales



CONTRÔLE QUALITÉ

Chaque pompe est testée individuellement avant expédition pour assurer des performances optimales.



NORMES INTERNATIONALES

Conception et fabrication conformes aux normes ISO 9001 et CE.



SUPPORT TECHNIQUE

Une équipe d'experts à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets.

UTILISATION DANS DIVERS SECTEURS INDUSTRIELS



INDUSTRIE CHIMIQUE

Transfert de produits chimiques, acides, solvants, etc.



INDUSTRIE CÉRAMIQUE

Transfert d'émaux, engobes, barbotines et suspensions.



TRAITEMENT DES EAUX

Transfert de boues, eaux usées, produits de traitement.



AGROALIMENTAIRE & PHARMACEUTIQUE

Transfert de liquides alimentaires, sirops, huiles, crèmes, etc.



PEINTURE & REVÊTEMENTS

Transfert de peintures, encres, vernis et revêtements.



MINES & CARRIÈRES

Transfert de pulpes, slurries, boues abrasives, etc.



INDUSTRIE PAPIER

Transfert de pâtes, colles, résines et additifs.



POURQUOI CHOISIR A-MT PUMP SOLUTIONS ?

A-MT, c'est l'alliance de la technologie, de la qualité et de l'expérience au service de vos performances industrielles. Nous nous engageons à vous fournir des solutions de pompage fiables, efficaces et durables.



EXPERTISE & EXPÉRIENCE

Des années d'expérience dans le domaine du pompage industriel nous permettent de comprendre vos défis et de vous apporter les meilleures solutions.



QUALITÉ PREMIUM

Nos pompes sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité et testées selon les normes internationales les plus strictes.



PERFORMANCES OPTIMALES

Conçues pour offrir un rendement élevé, une consommation d'air réduite et une maintenance simplifiée.



DISPONIBILITÉ & RÉACTIVITÉ

Stock permanent au Maroc et livraison rapide pour minimiser vos temps d'arrêt et assurer la continuité de vos activités.



ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Notre équipe d'experts vous accompagne de la sélection à la mise en service, ainsi que pour le suivi et la maintenance de vos équipements.



PARTENAIRE DE CONFIANCE

A-MT, votre partenaire durable pour des solutions de pompage fiables, performantes et adaptées à vos besoins.



NOS VALEURS



INTÉGRITÉ

Nous agissons avec honnêteté et transparence dans toutes nos relations.



ENGAGEMENT

Nous sommes engagés pour la satisfaction de nos clients et la réussite de leurs projets.



INNOVATION

Nous investissons dans l'innovation pour offrir des solutions toujours plus performantes.



DURABILITÉ

Nous concevons des produits durables pour un avenir industriel plus responsable.



FOCUS CLIENT

Notre priorité est de comprendre vos besoins et d'y répondre efficacement.



REPRÉSENTATION INTERNATIONALE

Présents dans plus de 40 pays à travers le monde.

VOTRE SUCCÈS EST NOTRE MISSION !

Faites confiance à A-MT pour des solutions de pompage à la hauteur de vos exigences.



UNE SOLUTION FIABLE POUR CHAQUE DÉFI INDUSTRIEL

Les pompes A-MT sont conçues pour offrir une fiabilité maximale, même dans les conditions les plus exigeantes.

GAMME COMPLÈTE

A-MT 1/2"



- Débit max. : 60 l/min
- Pression max. : 8,3 bar
- Raccords : 1/2"
- Poids : 8,0 kg

A-MT 1"



- Débit max. : 105 l/min
- Pression max. : 8,3 bar
- Raccords : 1"
- Poids : 12,0 kg

A-MT 1 1/2"



- Débit max. : 235 l/min
- Pression max. : 8,3 bar
- Raccords : 1 1/2"
- Poids : 12,0 kg

A-MT 2" / 3"



- Débit max. : 1 050 l/min
- Pression max. : 8,3 bar
- Raccords : 2" / 3"
- Poids : 36,0 kg




CONÇUES POUR DURER

Construction robuste, matériaux de qualité et tests rigoureux pour une longévité maximale.

GARANTIE
12
MOIS

COURBES DE PERFORMANCE

(Basées sur l'eau à 20 °C)

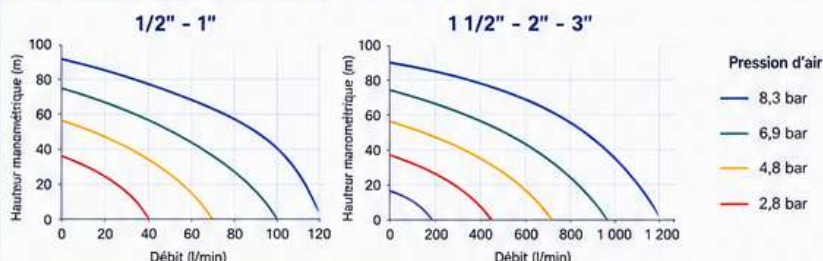

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Régulateur de pression



Filtre et lubrificateur



Silencieux



Amortisseurs de pulsations



Flexibles renforcés



Clapets anti-retour



Raccords et brides



Vannes d'isolement

Tous nos accessoires sont conçus pour optimiser les performances et la durée de vie de votre pompe.

OPTIONS DISPONIBLES



Certification ATEX



Matériaux spéciaux (Hastelloy, Aluminium, etc.)



Sièges et billes en matériaux spéciaux (PTFE, Viton®, EPDM...)



Connexions spéciales (brides, DIN, SMS, Tri-Clamp...)



Chariots mobiles



Kit de maintenance complet

SECTEURS D'ACTIVITÉ



INDUSTRIE CHIMIQUE

Transfert d'acides, bases, solvants et produits chimiques.



TRAITEMENT DES EAUX

Dosage de réactifs, boues, eaux usées et potables.



PEINTURES & REVÊTEMENTS

Transfert de peintures, encres, vernis, résines et pigments.



AGROALIMENTAIRE

Transfert de produits alimentaires, sirops, arômes et boissons.



PHARMACEUTIQUE & COSMÉTIQUE

Transfert de produits liquides et visqueux dans le respect des normes d'hygiène.



MINES & CARRIÈRES

Transfert de boues abrasives, suspensions et effluents.



ENVIRONNEMENTS MARINS

Applications marines, ballast, hydrocarbures et fluides corrosifs.



POURQUOI CHOISIR A-MT ?

- ✓ Large gamme pour toutes vos applications
- ✓ Matériaux de haute qualité
- ✓ Performances et fiabilité éprouvées
- ✓ Conception robuste et entretien facile
- ✓ Service technique réactif
- ✓ Disponibilité des pièces et accessoires
- ✓ Excellent rapport qualité / prix



BESOIN D'UN CONSEIL OU D'UN DEVIS ?

Notre équipe est à votre écoute !



RÉPONSE RAPIDE
Devis sous 24h



SOLUTIONS SUR-MESURE
Adaptées à votre besoin



ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Avant, pendant et après-vente



info.sit.commercial@gmail.com



www.sit-transmission.com



Rue 49, N° 667
Quartier Albaraka Attacharok
Casablanca - Morocco



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES POMPES AODD

Les pompes **A-MT** à double membrane fonctionnent à l'air comprimé. Un distributeur d'air pilote alternativement les chambres d'air derrière les membranes, créant un mouvement de va-et-vient qui permet l'aspiration et le refoulement du fluide.

CYCLE DE FONCTIONNEMENT

1 PHASE D'ASPIRATION

Lorsque la membrane gauche recule, elle crée une dépression qui ouvre la soupape d'aspiration et le fluide entre dans la chambre.

2 PHASE DE REFOULEMENT

Lorsque la membrane gauche avance, elle pousse le fluide vers la sortie en fermant la soupape d'aspiration et en ouvrant la soupape de refoulement.



Le distributeur d'air inverse alternativement le flux d'air, permettant un fonctionnement continu et sans interruption.

- 1 CHAMBRE DE REFOULEMENT
- 2 MEMBRANE
- 3 CHAMBRE D'AIR
- 4 DISTRIBUTEUR D'AIR
- 5 BILLE DE SOUPEAPE
- 6 CHAMBRE D'ASPIRATION



AVANTAGES DU PRINCIPE AODD



FONCTIONNEMENT SANS JOINT DYNAMIQUE

Aucun risque de fuite externe, sécurité et protection de l'environnement.



AUTO-AMORÇANTE À SEC

Capable d'amorcer le fluide même en l'absence de liquide dans la pompe.



RÉVERSIBLE ET RÉGLABLE

Le débit peut être ajusté facilement et le sens de flux peut être inversé.



POMPAGE DE FLUIDES VARIÉS

Compatible avec des fluides visqueux, abrasifs, chargés en solides ou chimiquement agressifs.



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Niveau sonore réduit, idéale pour les environnements sensibles.

APPLICATIONS TYPIQUES



INDUSTRIE CHIMIQUE



INDUSTRIE CÉRAMIQUE



TRAITEMENT DES EAUX



PEINTURE & REVÊTEMENTS



AGROALIMENTAIRE & PHARMACEUTIQUE



MINES & CARRIÈRES

GAMME PP

POLYPROPYLÈNE

LÉGÈRE • RÉSISTANTE • POLYVALENTE

Les pompes **A-MT** en polypropylène (PP) sont idéales pour le transfert de fluides corrosifs dans de nombreuses applications industrielles.

Elles offrent une excellente résistance à la majorité des acides, bases, solvants et produits chimiques agressifs.

Leur conception légère facilite l'installation et la manutention, tout en garantissant des performances fiables et durables.

MATÉRIAUX DISPONIBLES



CORPS

Polypropylène renforcé



MEMBRANE

Santoprene®, EPDM, Viton®, PTFE



BILLES

PTFE, Inox 316, Santoprene®, Céramique



SIÈGES

PP, PTFE, Santoprene®, Viton®



LÉGÈRE



RÉSISTANCE
CHIMIQUE



SÉCURITÉ
MAXIMALE



ENTRETIEN
FACILE



ÉCONOMIQUE


AVANTAGES

- ✓ **EXCELLENTE RÉSISTANCE CHIMIQUE**
Compatible avec une large gamme de produits chimiques agressifs.
- ✓ **LÉGÈRETÉ**
Matériau léger pour une manipulation et une installation faciles.
- ✓ **CONCEPTION FIABLE**
Fonctionnement sans lubrification, sans joint dynamique et sans fuite.
- ✓ **ENTRETIEN FACILE**
Démontage rapide et pièces facilement remplaçables.
- ✓ **POLYVALENCE**
Idéale pour les industries chimiques, le traitement de l'eau et de nombreuses autres applications.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tailles disponibles	1/2" - 1" - 1 1/2" - 2" - 3"
Raccords	BSP / NPT - Filetés ou à brides
Débit maximal	jusqu'à 1 050 l/min
Pression d'air max.	8,3 bar
Pression de service max.	8,3 bar
Hauteur d'aspiration à sec	jusqu'à 6 m
Granulométrie max.	jusqu'à 6,4 mm
Température max.	-10 °C à +80 °C
Poids	À partir de 3,2 kg
Applications	Produits chimiques, acides, bases, solvants, traitement des eaux, galvanoplastie, chimie, papeterie, etc.

APPLICATIONS





GAMME PVDF CONDUCTIF

SÉCURITÉ ATEX • CONDUCTIVITÉ • PROTECTION



ATEX



CONDUCTIF



SÉCURITÉ



MISE À LA TERRE

Les pompes A-MT en PVDF Conductif sont spécialement conçues pour les environnements à risque d'explosion et le transfert de fluides inflammables ou solvants.

Grâce à leur matière conductrice, elles dissipent les charges électrostatiques et garantissent une sécurité optimale.

Elles sont conformes aux exigences ATEX et conviennent parfaitement aux industries chimiques, pétrochimiques, peintures, revêtements, solvants et autres applications sensibles.

MATÉRIAUX DISPONIBLES



CORPS

PVDF Conductif



MEMBRANE

PTFE Conductif,
Santoprene®,
Conductif,
EPDM Conductif



BILLES

PTFE Conductif,
Inox 316,
Céramique
Conductive



SIÈGES

PVDF Conductif,
PTFE Conductif,
PE Conductif


AVANTAGES

- ✓ **SÉCURITÉ ANTI-DÉFLAGRANTE**
Matériaux conductifs pour éviter tout risque d'ignition due à l'électricité statique.
- ✓ **CONFORMITÉ ATEX**
Conception conforme aux directives ATEX pour les atmosphères explosibles.
- ✓ **EXCELLENTE RÉSISTANCE CHIMIQUE**
Résistance optimale aux solvants, acides, bases et produits agressifs.
- ✓ **FIABILITÉ & DURABILITÉ**
Fonctionnement sans huile, sans calage et faible besoin de maintenance.
- ✓ **MISE À LA TERRE INTÉGRÉE**
Sécurité maximale grâce à la mise à la terre des parties conductrices.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tailles disponibles	1/2" - 1" - 1 1/2" - 2" - 3"
Raccords	BSP / NPT - Filetés ou à brides
Débit maximal	jusqu'à 1 050 l/min
Pression d'air max.	8,3 bar
Pression de service max.	8,3 bar
Hauteur d'aspiration à sec	jusqu'à 6 m
Granulométrie max.	jusqu'à 4,8 mm
Température max.	-10 °C à +90 °C
Poids	À partir de 3,5 kg
Applications	Solvants inflammables, peintures, encres, produits chimiques, hydrocarbures, industries pharmaceutiques, cosmétiques, etc.

APPLICATIONS TYPIQUES



GAMME PVDF

RÉSISTANCE CHIMIQUE ULTIME



**CORROSION
EXCEPTIONNELLE**



**HAUTE
PURETÉ**



**HAUTE
TEMPÉRATURE**

Les pompes **A-MT** en PVDF sont spécialement conçues pour le transfert de fluides hautement corrosifs et agressifs.

Le PVDF offre une résistance chimique inégalée à une large gamme d'acides, de solvants et de produits chimiques.

Idéales pour les industries chimiques, pharmaceutiques, électroniques, de traitement de l'eau et toutes les applications exigeant un niveau de pureté élevé.

MATÉRIAUX DISPONIBLES



CORPS

PVDF vierge
haute qualité



MEMBRANE

PTFE, Santoprene®,
EPDM, Viton®,
Hytrel®



BILLES

PTFE, Céramique,
Inox 316,
PVDF



SIÈGES

PTFE, PVDF,
Santoprene®,
Viton®

AVANTAGES

- ✓ **RÉSISTANCE CHIMIQUE EXCEPTIONNELLE**
Compatible avec la plupart des acides, bases, solvants et fluides corrosifs.
- ✓ **PURETÉ ÉLEVÉE**
Matériaux non contaminants, adaptés aux fluides exigeant une pureté maximale.
- ✓ **LÉGÈRETÉ**
PVDF léger et robuste pour une manipulation et une installation facilitées.
- ✓ **SÉCURITÉ & FIABILITÉ**
Fonctionnement sans joint dynamique pour éviter toutes fuites et garantir la sécurité.
- ✓ **POLYVALENCE**
Large choix de membranes et d'élastomères pour répondre à toutes les contraintes d'applications.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tailles disponibles	1/2" – 1" – 1 1/2" – 2" – 3"
Raccords	BSP / NPT – Filetés ou à brides
Débit maximal	jusqu'à 1 050 l/min
Pression d'air max.	8,3 bar
Pression de service max.	8,3 bar
Hauteur d'aspiration à sec	jusqu'à 6 m
Granulométrie max.	jusqu'à 4,8 mm
Température max.	-20 °C à +120 °C
Poids	À partir de 4,5 kg
Applications	Produits chimiques agressifs, acides forts, solvants, galvanoplastie, traitement des eaux, industries pharmaceutiques, électroniques, etc.

APPLICATIONS TYPQUES



**INDUSTRIE
CHIMIQUE**



**INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE**



**INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE**



**TRAITEMENT
DES EAUX**



**GALVANOPLASTIE
ET SURFACE**



**ACIDES & SOLVANTS
AGRESSIFS**

GAMME ALUMINIUM

LÉGÈRE • ROBUSTE • RÉSISTANTE À LA CORROSION

Les pompes **A-MT** en aluminium offrent un excellent rapport poids/puissance, une grande fiabilité et une résistance élevée à la corrosion.

Idéales pour le transfert de produits chimiques, d'huiles, de peintures, d'eaux usées et de nombreux autres fluides.

MATÉRIAUX DISPONIBLES



CORPS

Aluminium
moulé sous
pression



MEMBRANE

NBR, EPDM,
Viton®, PTFE,
Santoprene®



BILLES

PTFE, Inox 316,
Santoprene®,
Buna-N



SIÈGES

PTFE, Inox 316,
Santoprene®,
Polypropylène

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tailles disponibles	1/2" – 1" – 1 1/2" – 2" – 3"
Raccords	BSP / NPT – Filetés ou à brides
Débit maximal	jusqu'à 1 050 l/min
Pression d'air max.	8,3 bar
Pression de service max.	8,3 bar
Hauteur d'aspiration à sec	jusqu'à 6 m
Granulométrie max.	jusqu'à 6,4 mm
Température max.	-20 °C à +80 °C
Poids	À partir de 3,5 kg
Applications	Produits chimiques, peintures, huiles, eaux usées, solvants, etc.

AVANTAGES

- ✓ **LÉGÈRETÉ**
Conception en aluminium pour une manipulation et une installation faciles.
- ✓ **RÉSISTANCE À LA CORROSION**
Traitement interne et externe pour une meilleure protection contre la corrosion.
- ✓ **PERFORMANCE FIABLE**
Débit constant et pression stable même dans les conditions difficiles.
- ✓ **ENTRETIEN FACILE**
Conception simple et modulaire pour un démontage rapide et un entretien réduit.



LÉGÈRE

Facile à transporter
et à installer



ROBUSTE

Structure renforcée
pour une longue
durée de vie



ANTI-CORROSION

Revêtement interne
et externe de
protection



ENTRETIEN RAPIDE


Moins d'arrêt,
plus de
productivité



HAUTE PERFORMANCE

Débit élevé et pression
stable pour toutes vos
applications

APPLICATIONS



INDUSTRIE CHIMIQUE



PEINTURES & REVÊTEMENTS



TRAITEMENT DES EAUX



HUILES & LUBRIFIANTS



INDUSTRIE CÉRAMIQUE



USINES GÉNÉRALES



GAMME FONTE

ROBUSTE • FIABLE • ÉCONOMIQUE

Les pompes A-MT en fonte sont conçues pour les applications industrielles générales nécessitant une pompe robuste, fiable et économique.

Leur construction solide garantit d'excellentes performances dans le transfert d'eaux usées, de boues, de liquides visqueux et de fluides avec particules.

Elles offrent une grande durabilité et une maintenance facile, même dans les conditions de travail les plus exigeantes.

MATÉRIAUX DISPONIBLES



CORPS

Fonte grise
haute résistance



MEMBRANE

NBR, EPDM,
Santoprene®,
Viton®



BILLES

Acier, Inox 316,
Santoprene®,
Céramique



SIÈGES

NBR, EPDM,
Santoprene®,
Viton®

AVANTAGES

- ✓ **CONCEPTION ROBUSTE**
Corps en fonte grise offrant une excellente résistance mécanique et une longue durée de vie.
- ✓ **PERFORMANCES FIABLES**
Débit élevé et pression stable pour les applications industrielles exigeantes.
- ✓ **ENTRETIEN SIMPLE**
Accès facile aux composants pour un démontage rapide et une maintenance réduite.
- ✓ **ÉCONOMIQUE**
Solution fiable à coût optimisé pour les installations industrielles.
- ✓ **POLYVALENCE**
Compatible avec une large gamme de membranes et d'élastomères pour différents fluides.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tailles disponibles	1/2" – 1" – 1 1/2" – 2" – 3"
Raccords	BSP / NPT – Filetés ou à brides
Débit maximal	jusqu'à 1 050 l/min
Pression d'air max.	8,3 bar
Pression de service max.	8,3 bar
Hauteur d'aspiration à sec	jusqu'à 6 m
Granulométrie max.	jusqu'à 6,4 mm
Température max.	-10 °C à +80 °C
Poids	À partir de 9 kg
Applications	Eaux usées, boues, liquides chargés, produits chimiques légers, industries générales, stations d'épuration, etc.

APPLICATIONS TYPIQUES



GAMME INOX 316

PUISSANCE • HYGIÈNE • DURABILITÉ

Les pompes **A-MT** en acier inoxydable 316 sont conçues pour offrir une résistance maximale à la corrosion, même dans les environnements les plus agressifs.

Elles sont idéales pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une hygiène parfaite, une sécurité optimale et une longue durée de vie.

Parfaites pour les industries chimique, pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique et les environnements marins.

MATÉRIAUX DISPONIBLES



CORPS

Acier inoxydable
316



MEMBRANE

PTFE, Santoprene®,
EPDM, Viton®,
NBR



BILLES

PTFE, Inox 316,
Santoprene®,
Céramique



SIÈGES

PTFE, Inox 316,
Santoprene®,
Polypropylène



HAUTE
FIABILITÉ



RÉSISTANCE À LA
CORROSION



PERFORMANCE
ÉLEVÉE



ENTRETIEN
FACILE



LONGUE DURÉE
DE VIE


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tailles disponibles	1/2" - 1" - 1 1/2" - 2" - 3"
Raccords	BSP / NPT - Filetés ou à brides
Débit maximal	jusqu'à 1 050 l/min
Pression d'air max.	8,3 bar
Pression de service max.	8,3 bar
Hauteur d'aspiration à sec	jusqu'à 6 m
Granulométrie max.	jusqu'à 6,4 mm
Température max.	-20 °C à +120 °C
Poids	À partir de 7 kg
Applications	Produits chimiques agressifs, solvants, acides, aliments, boissons, cosmétiques, médicaments, eaux de mer, etc.

AVANTAGES

- ✓ **RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA CORROSION**
L'acier inoxydable 316 offre une excellente résistance aux produits chimiques, acides et solvants.
- ✓ **HYGIÈNE & SÉCURITÉ**
Surface lisse et non poreuse, facile à nettoyer, idéale pour les applications sanitaires.
- ✓ **PERFORMANCE OPTIMALE**
Débit élevé et pression stable pour les applications les plus exigeantes.
- ✓ **DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE**
Matériaux de haute qualité pour une fiabilité maximale et une longue durée de vie.
- ✓ **POLYVALENCE**
Compatible avec une large gamme de fluides, visqueux, abrasifs ou sensibles.

APPLICATIONS



INSTALLATION FACILE ENTRETIEN RAPIDE

Les pompes A-MT sont conçues pour simplifier votre quotidien. Une installation intuitive et un entretien rapide vous font gagner du temps et réduisent vos coûts d'exploitation.

UNE CONCEPTION PENSÉE POUR VOUS



INSTALLATION RAPIDE

Raccordement simple et flexible.



ENTRETIEN FACILE

Démontage sans outil en quelques minutes.



PIÈCES MODULAIRES INTERCHANGEABLES

Réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance.



FIABILITÉ MAXIMALE

Fonctionnement stable et durable dans le temps.

ENTRETIEN EN 4 ÉTAPES SIMPLES

1 DÉVISSER

Retirez les colliers et séparez le corps central.



2 DÉMONTÉ

Retirez les membranes et les clapets sans outil.



3 NETTOYER

Nettoyez ou remplacez les pièces d'usure.




4 REMONTER

Remontez et serrez les colliers. Votre pompe est prête à l'emploi !



DIMENSIONS (mm)



TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	210	140	160	110	102	140	12	160
1"	250	184	200	128	130	160	12	200
1 1/2"	310	224	260	160	148	200	14	260
2"	350	260	300	180	164	220	14	300
3"	490	340	412	240	202	280	16	412

Les dimensions peuvent varier selon les matériaux et configurations.

GUIDE DE SÉLECTION RAPIDE

- Nature du fluide**
Acide, base, solvant, abrasif, visqueux...
- Débit requis**
Définissez votre besoin en L/min.
- Pression souhaitée**
Vérifiez la pression maximale nécessaire.
- Température du fluide**
Choisissez le matériau adapté.
- Environnement**
Intérieur, extérieur, zone ATEX...

CODIFICATION PRODUIT A-MT

A M T - 1 1/2 - P P - F T - A T

- Type de pompe : A-MT
- Taille : 1/2" - 1" - 1 1/2" - 2" - 3"
- Matériau du corps : F (Fonte) / P (PP) / K (PVDF Conductif) / I (Inox 316)
- Matériau des membranes : T (PTFE) / S (Santoprene®) / N (NBR) / V (Viton®)
- Matériau des sièges : P (PP) / T (PTFE) / S (Inox 316) / C (Céramique)
- Options : AT (ATEX) / ...

APPLICATIONS INDUSTRIELLES



INDUSTRIE CHIMIQUE

Transfert d'acides, bases, solvants et produits chimiques.



TRAITEMENT DES EAUX

Eaux usées, boues, produits de traitement.



PEINTURES & REVÊTEMENTS

Peintures, encres, vernis, résines, pigments.



AGROALIMENTAIRE & BOISSONS

Produits alimentaires, boissons, arômes, sirops.



MINES & CARRIÈRES

Boues abrasives, suspensions, effluents.



ENVIRONNEMENTS MARINS

Eau de mer, hydrocarbures, ballast, fluides corrosifs.

SÉCURITÉ ATEX

Les pompes A-MT en PVDF Conductif et certains modèles métalliques sont disponibles en version ATEX.

Conformes à la directive 2014/34/UE, elles sont idéales pour les zones à risque d'explosion.

Marquage : II 2G Ex h IIB T4 Gb



POURQUOI CHOISIR A-MT ?



QUALITÉ SUPÉRIEURE
Matériaux sélectionnés et contrôles rigoureux.



PERFORMANCES OPTIMALES
Débits élevés et faible consommation d'air.



FIABILITÉ & DURABILITÉ
Conçues pour les conditions les plus exigeantes.



SUPPORT TECHNIQUE RÉACTIF
Notre équipe est à votre écoute.



PARTENARIAT DE CONFIANCE
A-MT, un partenaire à vos côtés.



info.sit.commercial@gmail.com
www.sit-transmission.com



Rue 49, N° 667
Quartier Albaraka Attacharak
Casablanca – Morocco



L'EXCELLENCE A-MT AU SERVICE DE VOS PROCESS

Depuis la sélection des meilleurs matériaux jusqu'à des tests rigoureux, chaque pompe A-MT est conçue pour offrir des performances fiables et durables dans les environnements les plus exigeants.



QUALITÉ PREMIUM

Matériaux de haute qualité et contrôle rigoureux



PERFORMANCE ÉPROUVÉE

Débit élevé, pression stable et efficacité optimale



FIABILITÉ MAXIMALE

Conçue pour un fonctionnement continu et sans interruption



ENTRETIEN FACILITÉ

Conception modulaire pour un démontage rapide et simple



COÛTS MAÎTRISÉS

Durabilité accrue pour un coût total de possession réduit

MATÉRIAUX DES CORPS DE POMPE



PVDF

Excellente résistance chimique pour les acides et solvants agressifs.



FONTE

Robuste et économique pour les applications industrielles générales.



PP

Légère et résistante à la majorité des produits chimiques.



INOX 316

Résistance supérieure à la corrosion pour les environnements exigeants.

DOMAINES D'APPLICATION



INDUSTRIE CHIMIQUE

Acides, bases, solvants, produits chimiques.



TRAITEMENT DES EAUX

Eaux usées, boues, produits de traitement.



PEINTURES & REVÊTEMENTS

Peintures, encres, vernis, résines, pigments.



AGROALIMENTAIRE

Produits alimentaires, boissons, arômes, sirops.



PAPETERIE

Pâtes, encres, colles, additifs, produits chimiques.



MINES & CARRIÈRES

Boues abrasives, suspensions, effluents.



PHARMACEUTIQUE

Produits pharmaceutiques, solvants, ingrédients.



ENVIRONNEMENTS MARINS

Eau de mer, hydrocarbures, ballast, fluides corrosifs.

PIÈCES DE RECHANGE & KITS

Disponibilité de toutes les pièces d'usure pour un entretien rapide et économique.



- ✓ Membranes
- ✓ Billes
- ✓ Sièges
- ✓ Joints
- ✓ Axes
- ✓ Kits de réparation complets

SUPPORT & SERVICES A-MT



CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

Notre équipe technique vous accompagne dans le choix de la pompe adaptée à votre application.



SERVICE APRÈS-VENTE RÉACTIF

Intervention rapide et efficace pour assurer la continuité de votre production.



DISPONIBILITÉ GARANTIE

Stock permanent de pompes et pièces de rechange pour une livraison rapide.



FORMATION & ASSISTANCE

Formation de vos équipes et assistance technique sur site ou à distance.

A-MT, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE !

- ✓ Solutions fiables et durables
- ✓ Technologies innovantes
- ✓ Respect des normes internationales
- ✓ Engagement qualité et performance

PIÈCES DE RECHANGE & KITS D'ENTRETIEN

Utilisez des pièces d'origine A-MT pour garantir la fiabilité, les performances et la durée de vie optimale de votre pompe. Disponibilité immédiate et compatibilité assurée.



QUALITÉ D'ORIGINE

Matériaux haute qualité conçus pour résister aux conditions les plus exigeantes.



DISPONIBILITÉ RAPIDE

Large stock de pièces et kits pour réduire vos temps d'arrêt.

PIÈCES DE RECHANGE PRINCIPALES



PTFE, Santoprene®, EPDM, Viton®, NBR

Différentes tailles disponibles

BILLES



PTFE, Inox 316, Santoprene®, Céramique, Viton®

Haute résistance à l'usure

SIÈGES DE BILLES



PTFE, Inox 316, Polypropylène, Santoprene®

Excellente étanchéité

JOINTS TORIQUES



NBR, EPDM, Viton®, PTFE encapsulé

Résistance chimique élevée

KITS DE RÉPARATION COMPLETS

Kits complets comprenant toutes les pièces d'usure pour un entretien rapide et économique.

KIT MEMBRANES



2 membranes + 4 billes + joints toriques + sièges de billes

KIT ENTRETIEN



Pièces d'usure courantes pour un entretien préventif

KIT MAJEUR



Kit complet de rénovation pour redonner une seconde vie à votre pompe

CLAPETS ANTI-RETOUR



Assurent un écoulement unidirectionnel optimal

AXES



Inox 316, haute résistance à la corrosion et à l'usure

COLLIERS & BRIDES



Différentes tailles et standards (Tri-Clamp, DIN, SMS...)

GUIDES D'AIR



Distribution d'air optimisée pour un fonctionnement stable

POURQUOI UTILISER DES PIÈCES D'ORIGINE A-MT ?



SÉCURITÉ & FIABILITÉ

Pièces testées et approuvées pour des performances constantes et une sécurité maximale.



PERFORMANCES OPTIMALES

Maintient le rendement et l'efficacité de votre pompe comme au premier jour.



RÉDUCTION DES ARRÊTS

Disponibilité immédiate des pièces pour minimiser les temps d'arrêt de production.



COÛTS MAÎTRISÉS

Pièces durables et résistantes pour réduire les coûts de maintenance à long terme.

COMMENT COMMANDER ?

1



IDENTIFIEZ

Identifiez le modèle et la référence de votre pompe.

2



SÉLECTIONNEZ

Choisissez les pièces ou kits nécessaires dans ce catalogue.

3



CONTACTEZ-NOUS

Envoyez votre demande par e-mail ou WhatsApp.

4



RECEVEZ RAPIDEMENT

Nous vous livrons rapidement partout au Maroc.

SERVICE & SUPPORT



- ✓ Support technique expert
- ✓ Conseils pour l'entretien et l'optimisation
- ✓ Formations sur nos équipements
- ✓ Service après-vente réactif



UN STOCK IMPORTANT POUR UNE LIVRAISON RAPIDE

Disponibilité permanente des pièces et kits pour tous les modèles.



Scannez pour télécharger la liste complète des pièces et kits de réparation.



LA PERFORMANCE PASSE AUSSI PAR LES DÉTAILS

Une gamme complète d'accessoires pour optimiser l'installation, la sécurité et la performance de vos pompes A-MT.

RÉGULATEURS DE PRESSION



- ✓ Contrôle précis de la pression
- ✓ Protection de l'installation
- ✓ Stabilité de fonctionnement

FILTRES & LUBRIFICATEURS



- ✓ Améliore la qualité de l'air comprimé
- ✓ Prolonge la durée de vie de la pompe
- ✓ Réduit l'usure des pièces

CLAPETS ANTI-RETOUR



- ✓ Empêche le reflux du fluide
- ✓ Protège la pompe et le circuit
- ✓ Fiabilité et sécurité

FLEXIBLES & RACCORDS



- ✓ Large choix de matériaux
- ✓ Haute résistance chimique et mécanique
- ✓ Adaptés à tous les environnements

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT



- ✓ Réduction significative du bruit
- ✓ Ambiance de travail plus confortable
- ✓ Installation simple

PULSATION DAMPERS



- ✓ Réduit les pulsations du débit
- ✓ Protège les tuyauteries et les équipements
- ✓ Assure un écoulement régulier et stable

VOS AVANTAGES



FIABILITÉ
RENFORCÉE



PERFORMANCE
OPTIMALE



ENTRETIEN
FACILITÉ



LONGUE DURÉE
DE VIE



COÛTS
OPTIMISÉS

DOMAINES D'APPLICATION



INDUSTRIE CHIMIQUE



TRAITEMENT DES EAUX



AGROALIMENTAIRE
& BOISSONS



PEINTURES &
REVÊTEMENTS



PAPETERIE



ENVIRONNEMENTS MARINS



DONNÉES TECHNIQUES GAMMES COMPARATIVES

Choisissez la pompe A-MT adaptée à vos besoins. Nos différentes gammes offrent une large compatibilité chimique, des débits élevés et une fiabilité éprouvée.



SÉCURITÉ

Fonctionnement sans électricité, anti-déflagrant et sécurisé.



POLYVALENCE

Compatibles avec une large gamme de liquides et d'applications.



EFFICACITÉ

Débits élevés, pression stable et faible consommation d'air.



MAINTENANCE

Conception simple pour un entretien rapide et des coûts réduits.




ENVIRONNEMENT

Pas de fuite, pas de pollution, respectueux de l'environnement.

	FONTE	PP	PVDF CONDUCTIF	INOX 316
Matériau du corps	Fonte grise	Polypropylène	PVDF Conductif	Acier inox 316
Taille disponible	1/2" – 3"	1/2" – 3"	1/2" – 3"	1/2" – 3"
Débit maximal	jusqu'à 1 050 l/min	jusqu'à 1 050 l/min	jusqu'à 1 050 l/min	jusqu'à 1 050 l/min
Pression d'air max.	8,3 bar	8,3 bar	8,3 bar	8,3 bar
Pression de service max.	8,3 bar	8,3 bar	8,3 bar	8,3 bar
Hauteur d'aspiration à sec	jusqu'à 6 m	jusqu'à 6 m	jusqu'à 6 m	jusqu'à 6 m
Température max.	-10 °C à +80 °C	-10 °C à +80 °C	-10 °C à +90 °C	-20 °C à +100 °C
Granulométrie max.	jusqu'à 6,4 mm	jusqu'à 6,4 mm	jusqu'à 4,8 mm	jusqu'à 6,4 mm
Poids (1")	8,0 kg	5,2 kg	5,6 kg	10,5 kg
Résistance chimique	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Applications typiques	Eaux usées, boues, liquides visqueux, industrie générale	Produits chimiques, acides dilués, bases, traitement des eaux	Acides forts, solvants, produits chimiques agressifs, peintures	Produits alimentaires, pharmaceutiques, solvants, huiles

COURBES DE PERFORMANCE

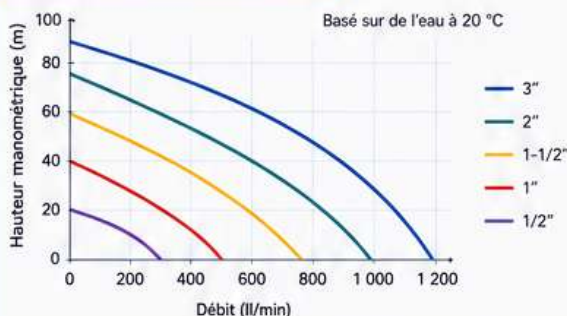


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'air comprimé alimente alternativement les chambres de la pompe, provoquant le mouvement des membranes.

Ce mouvement crée une aspiration et un refoulement du liquide à travers les clapets anti-retour.

Ce système assure un transfert de fluide fiable, sans fuite et en toute sécurité.

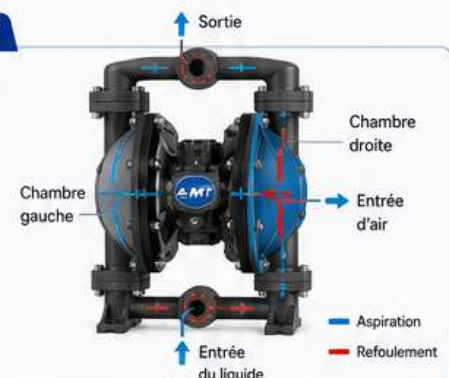

KITS DE RÉPARATION

Kits complets pour un entretien rapide et facile.



MEMBRANES DISPONIBLES



Santoprene®	PTFE	EPDM	Viton®	NBR
Usage général	Produits chimiques agressifs	Acides dilués, eau, vapeur	Solvants, huiles, acides concentrés	Huiles, carburants, fluides à base de pétrole

BILLES DISPONIBLES



PTFE	INOX 316	Santoprene®	Céramique	Viton®
Produits chimiques	Usage général	Résistance élevée	Abrasifs, corrosifs	Haute température



COMPATIBLES AVEC LES GRANDES MARQUES MONDIALES

Les pompes A-MT sont conçues pour être 100% compatibles et interchangeables avec les plus grandes marques du marché. Remplacez facilement vos pompes existantes sans modifier votre installation.



COMPATIBLE AVEC

WILDEN®



SÉRIES COMPATIBLES
P200 / P400 / P800
T15 / T8

SANDPIPER®



SÉRIES COMPATIBLES
S05 / S15 / S20
S30 / S1F

ARO®



SÉRIES COMPATIBLES
PD05P / PD10P
PD15P / PD20P

yamada



SÉRIES COMPATIBLES
NDP-15 / NDP-20
NDP-25 / NDP-40

VERDER®



SÉRIES COMPATIBLES
VA10 / VA15 / VA20
VA25 / VA40

GRACO®



SÉRIES COMPATIBLES
Husky 716 / 1050
1590 / 2150

LES AVANTAGES DE LA COMPATIBILITÉ A-MT



REEMPLACEMENT FACILE

Remplacement direct sans modification de tuyauterie ni d'accessoires.



RÉDUCTION DES COÛTS

Des performances équivalentes à un coût plus compétitif.



FIABILITÉ ASSURÉE

Conception robuste pour une longue durée de vie et moins d'arrêts.



PIÈCES INTERCHANGEABLES

Pièces d'usure communes disponibles en stock pour toutes les séries.



DISPONIBILITÉ RAPIDE

Livraison rapide et stock permanent pour toutes les séries.



PARTENAIRE DE CONFIANCE

A-MT, votre partenaire pour des solutions de pompage fiables et durables.

APPLICATIONS MULTI-INDUSTRIES



INDUSTRIE CHIMIQUE



TRAITEMENT DES EAUX



AGROALIMENTAIRE



PHARMACEUTIQUE



MINES & CARRIÈRES



PEINTURES & REVÊTEMENTS

INTERCHANGEABILITÉ TOTALE



CLAPETS



MEMBRANES



JOINTS



BILLES



SIÈGES



JOINTS TORIQUES

TOUTES LES PIÈCES D'USURE SONT 100% COMPATIBLES

NOTRE ENGAGEMENT : QUALITÉ TOTALE PERFORMANCE DURABLE

Chez A-MT, la qualité n'est pas une option, c'est notre promesse. Chaque pompe est conçue, fabriquée et testée selon les normes internationales les plus exigeantes pour garantir sécurité, fiabilité et performance optimale.

CONTRÔLE QUALITÉ À CHAQUE ÉTAPE

 MATIÈRES PREMIÈRES SÉLECTIONNÉES  Sélection rigoureuse des matières selon des spécifications strictes.	 USINAGE DE PRÉCISION  Usinage CNC de haute précision pour des tolérances parfaitement maîtrisées.	 CONTRÔLES RIGoureux  Contrôles dimensionnels et visuels à chaque étape de la production.	 ESSAIS & VALIDATION  Tests d'étanchéité, de pression et de débit sur chaque pompe.
--	--	---	---

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES



ISO 9001:2015
Système de management de la qualité certifié.



MARQUAGE CE
Conformité aux exigences essentielles européennes.



ATEX 2014/34/UE
Pompes disponibles en version ATEX pour zones à risque d'explosion.



FDA COMPLIANT
Matériaux conformes aux normes FDA pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.



RÈGLEMENT (CE) N° 1935/2004
Conformité pour le contact avec les denrées alimentaires.



ESSAIS DE PERFORMANCE EN USINE

 TEST DE PRESSION  Vérification de la pression d'air et d'étanchéité jusqu'à 8,3 bar.	 TEST DE DÉBIT  Contrôle du débit réel pour garantir les performances annoncées.	 TEST D'ÉTANCHÉITÉ  Essais d'étanchéité pour prévenir toute fuite interne ou externe.	 TEST ACOUSTIQUE  Mesure du niveau sonore pour assurer un fonctionnement silencieux.	 TEST DE TEMPÉRATURE  Vérification thermique pour garantir la stabilité dans toutes les conditions.	 RAPPORT DE TEST  Chaque pompe est livrée avec un rapport de test et un numéro de série.
--	---	--	--	--	---

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

- ✓ Corps : Fonte, PP, PVDF Conductif, Inox 316
- ✓ Membranes : PTFE, Santoprene®, EPDM, Viton®, NBR
- ✓ Sièges : PTFE, Inox 316, Polypropylène
- ✓ Joints toriques : NBR, EPDM, Viton®, PTFE
- ✓ Billes : PTFE, Inox 316, Santoprene®, Céramique



Des matériaux sélectionnés pour garantir une résistance chimique exceptionnelle et une longue durée de vie.

CONÇUES POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS

INDUSTRIE CHIMIQUE 	TRAITEMENT DES EAUX 	AGROALIMENTAIRE 
PHARMACEUTIQUE 	MINES & CARRIÈRES 	PEINTURES & REVÊTEMENTS 



COMPATIBILITÉ CHIMIQUE & GUIDE DE SÉLECTION

Les pompes **A-MT** sont compatibles avec une large gamme de produits chimiques, acides, bases, solvants et fluides abrasifs. Le choix du matériau adapté garantit performance, sécurité et longévité de votre équipement.


COMPATIBILITÉ DES MATÉRIEAUX

FLUIDES	PP	PVDF CONDUCTIF	Fonte	INOX 316
Acides faibles	✓	✓	✓	✓
Acides forts	✓	✓	✗	✓
Bases faibles	✓	✓	✓	✓
Bases fortes	✓	✓	✗	✓
Solvants organiques	✓	✓	✗	✓
Hydrocarbures	✓	✓	✗	✓
Produits alimentaires	✓	✓	✓	✓
Fluides abrasifs	○	○	✓	✓
Température max.	80 °C	90 °C	80 °C	100 °C
✓ Excellent ○ Acceptable ✗ Déconseillé				

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ENCOMBREMENTS (mm)



TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	210	140	160	110	102	140	12	160
1"	250	184	200	128	130	160	12	200
1 1/2"	310	224	260	160	148	200	14	260
2"	350	260	300	180	164	220	14	300
3"	490	340	412	240	202	280	16	412

Les dimensions peuvent varier selon les matériaux et configurations.

**DES PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES
DANS LES ENVIRONNEMENTS
LES PLUS EXIGEANTS**



COMMENT CHOISIR VOTRE POMPE A-MT ?



1. NATURE DU FLUIDE
Déterminez la nature chimique, la viscosité, la température et la présence de particules.



2. DÉBIT SOUHAITÉ
Calculez le débit requis (en L/min) et la hauteur manométrique nécessaire.



3. PRESSION DE SERVICE
Vérifiez la pression d'air disponible et la pression de refoulement souhaitée.



4. MATÉRIAU ADAPTÉ
Sélectionnez le matériau du corps et des membranes le plus compatible avec votre application.



5. ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Ajoutez les accessoires nécessaires pour optimiser l'installation et la durée de vie de la pompe.



BESOIN D'AIDE ?

Notre équipe technique est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet.

CERTIFICATIONS & CONFORMITÉS



- ✓ Conformes à la directive ATEX 2014/34/UE
- ✓ Matériaux conformes FDA pour applications alimentaires
- ✓ Système qualité certifié ISO 9001:2015
- ✓ Conception conforme aux normes internationales



SERVICE & SUPPORT À CHAQUE ÉTAPE

Chez A-MT, nous nous engageons à fournir bien plus que des pompes. Notre équipe vous accompagne avant, pendant et après votre achat avec des services complets pour assurer la performance et la longévité de vos équipements.



NOS SERVICES

01 ASSISTANCE TECHNIQUE

Notre équipe technique est à votre écoute pour :

- Conseils sur le choix des pompes
- Aide à l'installation
- Analyse des besoins spécifiques
- Support téléphonique et par e-mail



02 STOCK PERMANENT DISPONIBLE

Large stock de pompes et pièces de rechange pour toutes les séries A-MT afin d'assurer :

- Disponibilité immédiate
- Réduction des temps d'arrêt
- Livraison rapide



03 PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE

Utilisez des pièces d'origine A-MT pour :

- Garantir la fiabilité
- Maintenir les performances
- Assurer la compatibilité totale
- Prolonger la durée de vie de vos pompes



04 LIVRAISON RAPIDE AU MAROC

Nous assurons une livraison rapide et sécurisée dans tout le Maroc.

- Délais courts
- Emballage renforcé
- Partenaires logistiques fiables



05 SERVICE APRÈS-VENTE RÉACTIF

Un service après-vente efficace pour vous garantir une tranquillité totale :

- Intervention rapide
- Diagnostic précis
- Solutions durables
- Suivi et satisfaction client



06 FORMATION & CONSEILS

Nous vous accompagnons avec des formations techniques et conseils pratiques pour :

- Optimiser l'utilisation
- Assurer la maintenance
- Améliorer la performance opérationnelle



POURQUOI CHOISIR LE SERVICE A-MT ?

- EXPERTISE** : Équipe qualifiée et expérimentée dans le pompage industriel.
- PROXIMITÉ** : Basés au Maroc, nous comprenons vos besoins.
- FIABILITÉ** : Des solutions robustes et durables.
- RÉACTIVITÉ** : Réponse rapide et solutions efficaces.
- SATISFACTION CLIENT** : Votre performance est notre priorité.

NOTRE ENGAGEMENT



Fournir des solutions de pompage fiables et durables avec un service irréprochable pour assurer votre succès.

**A-MT, À VOS CÔTÉS
POUR ALLER PLUS LOIN.**



RÉALISATIONS & APPLICATIONS DANS TOUS LES SECTEURS INDUSTRIELS

Les pompes A-MT sont utilisées dans les applications les plus exigeantes à travers le monde. Elles garantissent performance, fiabilité et sécurité dans chaque environnement industriel.



INDUSTRIE CHIMIQUE



- Transfert d'acides et de bases
- Solvants et produits corrosifs
- Résines et polymères
- Peintures et encres



TRAITEMENT DES EAUX



- Dosage de réactifs
- Boues et eaux usées
- Neutralisation et floculation
- Produits de désinfection



AGROALIMENTAIRE



- Transfert de jus et sirops
- Produits visqueux et pâteux
- Additifs alimentaires
- Hygiène et sécurité alimentaire



CONSERVERIE DE POISSONS



- Saumure et solutions salines
- Huiles et graisses
- Déchets et effluents
- Nettoyage CIP



MINES & CARRIÈRES



- Boues abrasives
- Suspensions de minerais
- Eau chargée de solides
- Produits chimiques



INDUSTRIE PAPETIÈRE



- Produits chimiques de procédé
- Colles et adhésifs
- Boues et pigments
- Liqueurs noires et blanches



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



- Transfert de produits liquides
- Dosage de solutions stériles
- Solvants et excipients
- Conformité aux normes strictes



PEINTURES & REVÊTEMENTS



- Peintures et vernis
- Encres d'impression
- Résines et pigments
- Nettoyage des lignes

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS



CONCEPTION ROBUSTE

Pour résister aux conditions les plus exigeantes.



FIABILITÉ MAXIMALE

Moins d'arrêts, plus de productivité, meilleur ROI.



PERFORMANCES ÉPROUVÉES

Débites élevés, pression constante et rendement optimal.



POLYVALENCE TOTALE

Compatible avec une large gamme de fluides et de viscosités.



ENTRETIEN FACILE

Démontage rapide, pièces disponibles en stock.

QUELQUES RÉFÉRENCES DE PROJETS



Usine chimique - Maroc



Station d'épuration - Maroc



Industrie agroalimentaire - Maroc



Mine - Afrique de l'Ouest

Des centaines d'installations réussies à travers le Maroc et l'Afrique.

CHIFFRES CLÉS



+1000

Pompes installées



15+

Secteurs industriels



0

Compromis sur la qualité



100%

Satisfaction client



NOTRE ENGAGEMENT

Fournir des solutions de pompage fiables et durables qui répondent aux exigences les plus strictes de l'industrie moderne.

A-MT, VOTRE PARTENAIRE POUR DES PERFORMANCES DURABLES.



SIT GROUP

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE AU MAROC

Nous sommes à votre écoute pour répondre à tous vos besoins en solutions de pompage industriel.



NOS COORDONNÉES



ADRESSE

Rue 49, N° 667, Quartier Albaraka Attacharok,
Casablanca, Morocco



E-MAIL

info.sit.commercial@gmail.com



WHATSAPP

+212 661 575 033



SITE WEB

www.sit-group.ma

IMPLANTATION AU MAROC



SIT GROUP CASABLANCA

Notre siège social

POURQUOI NOUS CONTACTER ?



Conseils techniques personnalisés



Disponibilité des produits et pièces



Livraison rapide dans tout le Maroc



Service après-vente réactif



Partenaire durable pour votre réussite

SCANNEZ POUR NOUS DÉCOUVRIR



Visitez notre site web

pour découvrir notre gamme
complète de produits,
nos services et nos actualités.

www.sit-group.ma



**À VOS CÔTÉS
POUR POMPER
L'AVENIR !**



PERFORMANCE



FIABILITÉ



DURABILITÉ



PROXIMITÉ



+212 661 575 033



info.sit.commercial@gmail.com



www.sit-group.ma



Rue 49, N° 667
Quartier Albaraka Attacharok
Casablanca – Morocco

